



CHIUSINI CARRABILI IN C.L.S. PORTA GHISA

I chiusini carrabili porta ghisa vengono realizzati in c.l.s. armato e vibrato di spessore adeguato.

Presentano al centro un'apertura passo d'uomo con relativa battuta per alloggiamento e bloccaggio della botola in ghisa (non fornita). Vengono utilizzati per la copertura di pozzetti su strade con traffico pesante limitato, su parcheggi ed aree commerciali e industriali ecc...

Tolleranze di produzione $\pm 5\%$ ~

DATI TECNICI

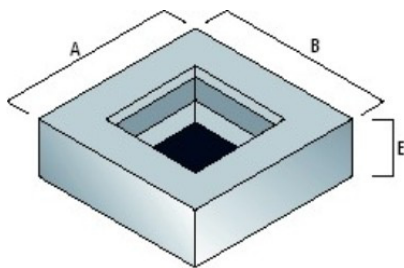

codice	Per pozzetto	A cm.	B cm.	E cm.	Peso kg.
59005CCC100P Battuta esterna ghisa Foro utile passo uomo	80x80	100	100	20	249
		73,0	73,0	10,0	
		60,0	60,0	10,0	
59005CCC120 Battuta esterna ghisa Foro utile passo uomo	100x100	120	120	20	407
		73,0	73,0	10,0	
		60,0	60,0	10,0	
59005CCC140P Battuta esterna ghisa Foro utile passo uomo	120x120	140	140	20	720
		73,0	73,0	10,0	
		60,0	60,0	10,0	
59005CCC160P Battuta esterna ghisa Foro utile passo uomo	140x140	160	160	20	1.000
		73,0	73,0	10,0	
		60,0	60,0	10,0	
59005CCC180P Battuta esterna ghisa Foro utile passo uomo	160x160	180	180	20	1.300
		73,0	73,0	10,0	
		60,0	60,0	10,0	